


затора спектра — RSA3000-PA

Описание

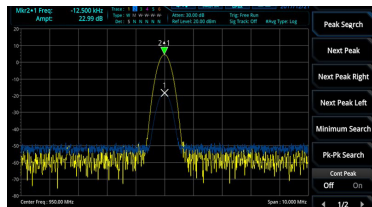

Программная опция **RSA3000-PA** активирует в анализаторах спектра RIGOL серии RSA3000 предварительный усилитель мощности на входе для улучшения значения среднего уровня собственных (отображаемых) шумов до -161 дБм в диапазоне от 100 кГц до верхней рабочей частоты.

Преимущества

- Расширение динамического диапазона на 20 дБ;
- Быстрая поставка;
- Привлекательная цена (при действии акций – БЕСПЛАТНО).

Комплектация

- RSA3000-PA опция активации предварительного усилителя – 1 электронный ключ

Технические характеристики

Состояние пред-усилителя	Диапазон частот	Средний уровень собственных (отображаемых) шумов (DANL)
		затухание = 0 дБ, детектор выборки, среднее значение трассы ≥ 50 , следящий генератор выключен, нормировано к 1 Гц, диапазон температур от 20°C до 30°C, входное сопротивление = 50 Ом
Выкл.	9 кГц~100 кГц	<-120 дБм (тип)
	100 кГц~20 МГц	<-135 дБм, <-140 дБм (тип)
	20 МГц~2,7 ГГц	<-138 дБм, <-141 дБм (тип)
	2,7 ГГц~3,0 ГГц	<-136 дБм, <-141 дБм (тип)
	3,0 ГГц~4,5 ГГц	<-136 дБм, <-140 дБм (тип)
Вкл.	100 кГц~20 МГц	<-152 дБм, <-160 дБм (тип)
	20 МГц~2,7 ГГц	<-158 дБм, <-161 дБм (тип)
	2,7 ГГц~3,0 ГГц	<-156 дБм, <-161 дБм (тип)
	3,0 ГГц~4,5 ГГц	<-154 дБм, <-159 дБм (тип)