


генератора импульсов, генератора импульсных последовательностей – DSG3000B-PUG

Описание

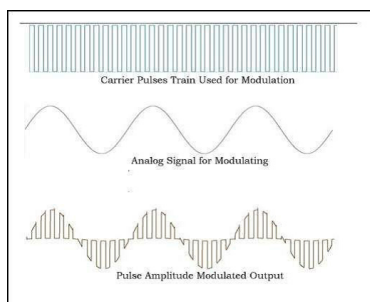

Программная опция **DSG3000B-PUG** активирует предустановленные возможности работы генератора DSG3000B в режимах:

- импульсного модулятора;
- генератора импульсов;
- генератора импульсных последовательностей.

Преимущества

- Высокий коэффициент подавления сигнала в паузе;
- Малое время нарастания/спада;
- Быстрая поставка;
- Привлекательная цена (при действии акций – БЕСПЛАТНО).

Комплектация

- DSG3000B-PUG опция импульсного модулятора, генератора импульсов, генератора импульсных последовательностей – 1 электронный ключ.



<https://rigol.site>
sales@rigol.site
+7 (499) 213-21-43

ООО «МАКСПРОФИТ»
ИНН: 5018183467
КПП: 501801001
ОГРН: 1165018050680

Технические характеристики

Параметр	Значение
Импульсная модуляция	
Диапазон частот несущей частоты	$\leq 3,6$ ГГц
Источник	внутренний, внешний
Коэффициент вкл./выкл.	>70 дБ (100 кГц $\leq f \leq 3,6$ ГГц)
Время нарастания/спада (10% / 90%)	<50 нс
Частота следования импульсов	От DC до 1 МГц
Импульсный генератор	
Режим работы	одиночный импульс
Период	Диапазон от 40 нс 170 с Разрешение 10 нс
Длительность	Диапазон от 10 нс (170 с – 10 нс) Разрешение 10 нс
Задержка запуска	Диапазон от 10 нс 170 с Разрешение 10 нс
Режим запуска	Авто, внешний запуск, внешний стробирующий импульс, ручной, по шине (USB, LAN)
Генератор импульсных последовательностей	
Количество импульсов	от 1 до 2047
Длительность импульсов	от 20 нс до 170 с
Количество повторений	от 1 до 256