


последовательностей импульсного модулятора генератора импульсов — DSG800-PUG

Описание

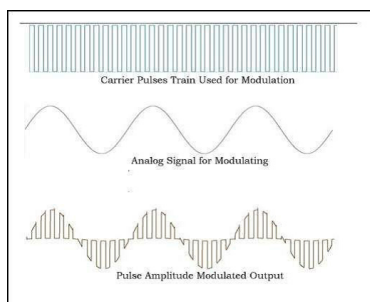

Программная опция **DSG800-PUG** активирует предустановленные возможности работы генератора DSG800 в режимах:

- генератора импульсных последовательностей;
- генератора импульсов (DSG800-PUM);
- импульсного модулятора (DSG800-PUM).

Преимущества

- Высокий коэффициент подавления сигнала в паузе;
- Малое время нарастания/спада;
- Быстрая поставка;
- Привлекательная цена (при действии акций – БЕСПЛАТНО);
- В состав опции включены импульсный модулятор и генератор импульсов (DSG800-PUM).

Комплектация

- DSG800-PUG опция импульсного модулятора, генератора импульсов, генератора импульсных последовательностей – 1 электронный ключ



<https://rigol.site>
sales@rigol.site
+7 (499) 213-21-43

ООО «МАКСПРОФИТ»
ИНН: 5018183467
КПП: 501801001
ОГРН: 1165018050680

Технические характеристики

Параметр	Значение
Генератор импульсных последовательностей	
Количество импульсов	от 1 до 2047
Длительность импульсов	от 20 нс до 170 с
Количество повторений	от 1 до 256
Импульсная модуляция	
Диапазон частот несущей частоты	$\leq 3,6$ ГГц
Источник	внутренний, внешний
Коэффициент вкл./выкл.	>70 дБ ($100 \text{ кГц} \leq f < 3,6 \text{ ГГц}$)
Время нарастания/спада (10% / 90%)	<50 нс
Частота следования импульсов	От DC до 1 МГц
Импульсный генератор	
Режим работы	одиночный импульс
Период	Диапазон от 40 нс 170 с Разрешение 10 нс
Длительность	Диапазон от 10 нс (170 с – 10 нс) Разрешение 10 нс
Задержка запуска	Диапазон от 10 нс 170 с Разрешение 10 нс
Режим запуска	Авто, внешний запуск, внешний стробирующий импульс, ручной, по шине (USB, LAN)