


Термостатированный высокостабильный источник опорной частоты RIGOL OCXO-B08

Описание

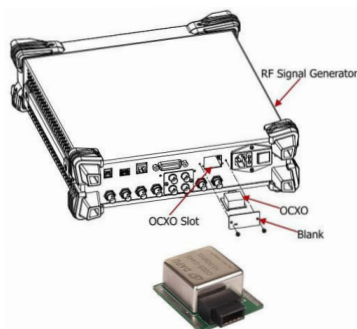

OCXO-B08 состоит из термостатированного кварцевого генератора, печатной платы, на которой он смонтирован, и разъема с позолоченными электрическими контактами для соединения с генератором радиочастотных сигналов RIGOL.

Номинал выходной частоты - 10 МГц, температурная стабильность $< 5 \times 10^{-9}$, годовой уход частоты $< 30 \times 10^{-9}$.

Преимущества

- Высокая стабильность источника опорной частоты;
- Оптимальное соотношение цена/качество;
- Устанавливается в корпус генератора РЧ-сигналов RIGOL на заводе-изготовителе!

Применение

- Производственная деятельность;
- Ремонт и обслуживание;
- Исследовательская деятельность;
- Образовательная деятельность.

Назначение

Предназначен для существенного повышения стабильности выходной частоты генераторов радиочастотных сигналов RIGOL серий DSG3000B, DSG800.

Комплектация

- Термостатированный источник опорной частоты OCXO-B08 – 1 шт.



<https://rigol.site>
sales@rigol.site
+7 (499) 213-21-43

ООО «МАКСПРОФИТ»
ИНН: 5018183467
КПП: 501801001
ОГРН: 1165018050680

Технические характеристики

Напряжение питания	5,00 В ± 0,25 В
Ток включения	< 600 мА
Ток питания	< 300 мА
Выходная частота	10 МГц
Температурная стабильность	< 5 × 10 ⁻⁹
Годовой уход частоты	< 30 × 10 ⁻⁹
Девияция частоты	< 100 × 10 ⁻⁹
Время выхода на рабочий режим	1 ч
Габариты	32 мм × 17 мм × 59 мм
Вес	22 г
Рабочие условия эксплуатации	0 °С ~ + 50 °С, отн. влажность ≤ 80 %
Условия хранения	-20 °С ~ + 60 °С, отн. влажность ≤ 90 %